

SCHWARZBECK MESS - ELEKTRONIK

An der Klinge 29 D-69250 Schönau Tel.: 06228/1001 Fax.: (49)6228/1003

Antennenmast AM 9144 mit GFK-Mastfuß *Antenna Mast AM 9144 with Fiberglass Stand*

Der zweifach teleskopierbare Antennenmast kann stufenlos im Bereich von ca. 1.2 - 2 m höhenverstellt werden. Geringere Masthöhen sind nach Absprache möglich. Die Mastrohre bestehen aus glasfaserverstärktem Kunststoff, um unerwünschte Reflexionen zu vermeiden. Ein faltbares Dreibein aus hochwertigen GFK-Rohren dient als sicherer Standfuß und kann mittels Stellschrauben auch an unebenen Untergrund angepasst werden. Ein 3/8"-Außengewinde dient zur direkten Aufnahme von Antennen bzw. Adaptern (optimal, z.B. AA 9202 für 22 mm Rohrbefestigung, KG 9201 für VULP 9118 D/E/F/G). Andere Adapter sind auf Anfrage verfügbar.

The double telescopic antenna mast can be used for heights between 1.2 ... 2 m. Other height ranges are available upon request. The continuous height setting is made within a few seconds. The mast rods are made of glass fibre to avoid unwanted reflexions. A collapsible non metallic tripod provides a secure stand and easy adaption to uneven ground. Antennas can be mounted directly on the 3/8" male thread or using optional adapters (e.g. AA 9202 for 22 mm tubes (most antennas) or KG 9201 swivel adapter for VULP 9118 D/E/F/G). Special adapters are available on request.



Technische Daten:

Höhenbereich:

Antennen- bzw.

Adaptieraufnahme:

Empfohlene Adapter:

Material Mast: GFK
(Glasfaserverstärkter
Kunststoff)

Gewicht:

Transportabmessungen:

AM 9144-GFK

1.2 - 2 m

3/8" (male)

AA 9202, AA 9203, KG 9201

7 kg

1.2 x 0.3 x 0.3 m

Specifications:

Height range:

Antenna or adapter mount:

Recommended adapters:

Material mast:

Fibre glass

Weight:

Dimensions for Transport:

SCHWARZBECK MESS - ELEKTRONIK

An der Klinge 29 D-69250 Schönau Tel.: 06228/1001 Fax.: (49)6228/1003

Adapter für Antennenmast AM 9144 Adapters for Antenna Mast AM 9144



Anwendung	Type	Application
Für Antennen mit 22 mm Rohr (Schwarzbeck), Polarisation beliebig drehbar, Richtung des 22 mm Antennenrohrs: vertikal oder horizontal.	AA 9202	<i>For antennas with 22 mm tube (Schwarzbeck), polarisation continuously adjustable, direction of the 22 mm tube: horizontal or vertical</i>
Für Antennen mit 22 mm Rohr (Schwarzbeck), Polarisation beliebig drehbar, Winkel des 22 mm Antennenrohrs zur Horizontalen beliebig stufenlos verstellbar (Elevation).	AA 9203	<i>For antennas with 22 mm tube (Schwarzbeck), polarisation continuously adjustable, direction of the 22 mm tube: variable by 360° (elevation, tilt)</i>
Für große Antennen mit M12 Zentralbefestigung, Polarisation schwenkbar zwischen horizontal und vertikal. (Schwarzbeck VULP 9118 D,E,F,G)	KG 9201	<i>For antennas with M12 center mount, polarisation swivel horizontal and vertical. (Schwarzbeck VULP 9118 D, E, F, G)</i>
Gewindeadapter-Reduzierstück mit 3/8" Innengewinde und 1/4" Außengewinde. Hauptsächlich zur Montage von Amerikanischen Antennen.	TA 9204	<i>Thread Adapter with 3/8" female and 1/4" male threads. Mainly for American antenna brands.</i>
Gewindeadapter mit 1/4" Innengewinde und 3/8" Außengewinde (für Kamerastative mit 1/4" Außengewinde, nicht für AM 9144).	TA 9205	<i>Thread Adapter with 1/4" female and 3/8" male threads. (For camera tripods with 1/4" male thread, not for AM 9144)</i>

SCHWARZBECK MESS - ELEKTRONIK

An der Klinge 29 D-69250 Schönau Tel.: 06228/1001 Fax.: (49)6228/1003

AM 9144 GFK Aufbauhinweise AM 9144 GFK Assembly Instructions

Den zusammengefalteten Mast mit dem Adapter A nach oben zeigend auf den Boden setzen. Den Feststellknopf F des Mastfußes ca. 1/2 Umdrehung lösen. Dann die Beine des Mastfußes etwa 10 cm nach außen bewegen (siehe Pfeile in Bild 1), bis diese von selbst über den Totpunkt schnappen. (Bild 2). Anschließend den Mast an einem der kurzen Schenkel und am Adapter festhalten und vollständig auseinanderziehen, wie im Bild 3 angedeutet. Der Feststellknopf F des Mastfußes wird nun angezogen. Der Höhenfeststellknopf H wird ca. 1/2 Umdrehung gelöst, um den Adapter A auf die gewünschte Höhe zu bringen. Nach handfestem Anziehen der Feststellknöpfe ist der Mast einsatzbereit.

Nach der Benutzung kann der Mast in umgekehrter Reihenfolge wieder zusammengelegt werden.

Place the collapsed mast on the ground with the Adapter A facing upwards. Loosen the the fixing knob F for the 3-leg foot by approx. 1/2 turn. Then move the legs approx. 10 cm outwards as indicated by the arrows in fig. 1, until all feet snap on (fig. 2). Handle the mast at one of the short arms and at the adapter and extract it as far as possible, as indicated in fig. 3. The fixing knob F of the mast foot has to be locked now. The height fixing knob H has to be loosened by approx. 1/2 turn in order to set the mast adapter to the desired height. Finally the height fixing knob H has to be hand-tightened.

The mast can be collapsed after use applying the reverse order as described above.



Bild 1 / Fig. 1.



Bild 2 / Fig. 2.

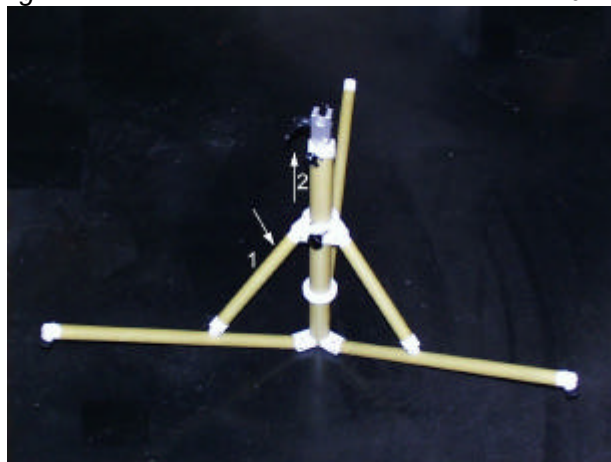


Bild 3 / Fig. 3.